

Argumente, die überzeugen.

- ✓ Drei Versionen: NECTIS VE, VL und F
- ✓ 11 Modelle von 56 bis 101 PS (ISO-Norm)
- ✓ Große Auswahl an Ausstattungsvarianten
- ✓ Hoher Kabinenkomfort, leichter Einstieg, optimale Rundumsicht
- ✓ Einfache und sichere Bedienung
- ✓ Wirkungsvolle Geräuschdämmung
- ✓ Große Auswahl an Getriebevarianten
- ✓ REVERSHIFT-Wendegetriebe
- ✓ TWINSHIFT Lastschaltung
- ✓ Wassergekühlte 3 und 4 Zylinder Motoren
- ✓ Wartungsfreundlich dank einteiliger Motorhaube
- ✓ Stärkstes Hydrauliksystem auf dem Markt – bis zu 109 l/min Gesamtfördermenge
- ✓ Bis zu 6 zusätzliche Steuergeräte
- ✓ Leistungsfähiger Heckkraftheber
- ✓ Präzise Steuerung des Hubwerk mit TCE 6
- ✓ Einzigartige Wendigkeit
- ✓ Volle Kraftübertragung auf die Zapfwelle
- ✓ Lange Wartungsintervalle und niedrige Betriebskosten
- ✓ FIRST CLAAS SERVICE®
- ✓ NECTIS von CLAAS



NECTIS VE · VL · F



Mit den regionalen CLAAS Centren inklusive Gebietsersatzteillagern bietet CLAAS Ihnen ein Servicenetz, das in dieser Dichte einzigartig in Deutschland ist. Messen Sie uns daran!

Für Sie vor Ort.



- Regionales CLAAS Centrum
- Regionales CLAAS Centrum mit Gebrauchsmaschinenzentrum, CLAAS weltweit
- ▲ Zentrales Ersatzteillager, CLAAS weltweit
- CLAAS Stammsitz

CLAAS Centrum Landsberg
Köhner Straße 8
06100 Landsberg
Tel. 034602 284-0
Fax: 034602 284-19

CLAAS Centrum Wittstock
Bahnhofstraße 2
16909 Heiligengrabe-Liebenthal
Tel. 033962 624-0
Fax: 033962 624-10

CLAAS Centrum Bordesheim
Dieselstraße 3
24582 Bordesheim-Wattenbek
Tel. 04322 7549-0
Fax: 04322 7549-20

CLAAS Centrum Grasdorf
Lindener Bergfeld 8
21180 Grasdorf
Tel. 05062 9080-0
Fax: 05062 9080-12

CLAAS Parts Logistikcenter Hamm
Kranstraße 40
59071 Hamm-Uentrop
Tel. 02388 841-1533
Fax: 02388 841-1535

CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH
Münsterstraße 33
33426 Harsewinkel
Tel. 05247 12-0
Fax: 05247 12-1164

CLAAS Centrum Hockenheim
Talhausstraße 8
68766 Hockenheim
Tel. 06205 2003-0
Fax: 06205 2003-49

CLAAS Centrum Vohburg
Kronwiedstraße 2
85088 Vohburg
Tel. 08457 74-0
Fax: 08457 74-22

CLAAS Centrum Langenau
Magrusstr. 17
89129 Langenau
Tel. 07345 9333-0
Fax: 07345 9333-29

agrocom.
the name for perfect farming
Der AGROCOM-Service ist über die Telefon-Zentrale der Centren erreichbar.

www.claas.de

CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH
Postfach 1164, 33426 Harsewinkel
Tel. +49 (0)5247 12-1144
www.claas.de

11/04 (DC) deutsch 160/248 691.1



Gemeinsam auf Erfolgskurs.

Fakten im Überblick.

Schöne Bilder verführen, konkrete Fakten überzeugen. Deshalb haben wir für Sie die wichtigsten Maße und Daten der drei NECTIS-Modelle übersichtlich zusammengefasst.



	NECTIS 217	NECTIS 227	NECTIS 237	NECTIS 257	NECTIS 267
Motor					
Herstellertyp	N.E.F.				
Zylinderzahl-Ansaugung	3 Sauger	3 Turbo	3 Turbo	4 Turbo	4 Turbo
Hubraum (cm³)	3.364	3.364	3.364	4.485	4.485
Nenn Drehzahl (U/min)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Nennleistung - ISO TR14396 (kW/PS)	41/56	50/68	58/79	66/90	74/101
Nennleistung - ECE R24 (kW/PS)	40/54	49/66	57/77	65/88	73/99
Max. Drehmoment (Nm)	232	267	310	366	400
Drehzahl bei max. Drehmoment (U/min)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Drehmomentanstieg (%)	32	27	29	33	29
Wasserkühlung	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Viskositäts	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Kraftstofftank (Liter)	68	68	68	68	68
Zusatztank (Liter)	15*	15*	15*	15*	15*
Auspuff oben	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Auspuff unten	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Batterie (V/Ah)	12 / 110				
Drehstromlichtmaschine (A)	90				
Überschalterschlüssel (Std.)	500				
*NECTIS VL/F					
		NECTIS VE 217 - 227 - 237	NECTIS VL 217-227-237 257-267	NECTIS F 227 257-267	
Getriebe					
Mechanisches Wendegertriebe	12 / 12		12 / 12	12 / 12	
Langsame Version - Min./max. Geschwindigkeit (km/h)	1,5 / 30		1,5 / 30	1,5 / 30	
Extra langsame Version - Min./max. Geschwindigkeit (km/h)	0,5 / 30		0,5 / 30	0,5 / 30	
Mechanisches Wendegertriebe + zweifache mechanische Lastschaltung	24 / 24		24 / 24	24 / 24	
Min./max. Geschwindigkeit (km/h)	0,5 / 30 - 40		0,5 / 30 - 40	0,5 / 30 - 40	
Wendegertriebe REVERSHIFT / zweifache Lastschaltung TWINSHIFT	24 / 12		24 / 12	24 / 12	
Min./max. Geschwindigkeit (km/h)	0,5 / 30 - 40		0,5 / 30 - 40	0,5 / 30 - 40	
Hinterachse					
Flanschmaß (mm) - VE / VL / F (mm)	890		1240	1240	
Elektrohydraulisch/Mechanisch betätigte Differenzialsperre	Serie		Serie	Serie / Option	
Hydraulikbremse in Obad	Serie		Serie	Serie	
Zapfwelle					
Hydraulisch betätigt/mechanisch betätigt	Serie / -		Serie / -	Serie / Option	
Zapfwellen-Ausstattung	540, 540/540E, 540/1000		540, 540/540E, 540/1000	540, 540/540E, 540/1000	
Wegezapfwelle	Serie		Serie	Serie	
Hinteradtrieb					
Erhältlich für die Modelle:	217 - 227 - 237		217-227-237 257	227 257	
Vorderachse (Allradantrieb)					
Pendelachse (hoch aufgehängt)	Serie		Serie	-	
Pendelachse (niedrig aufgehängt)	-		-	Serie	
Lenkenschlagwinkel (*)	55		55	55	
Sturzwinkel VE / VL / F (*)	6		6	7	
Wendekreis (m)	3,60		3,45 - 3,65	3,50 - 3,65	
Allradzuschaltung (elektrohydraulisch betätigt)	Serie		Serie	Serie	

	NECTIS VE 217 - 227 - 237	NECTIS VL 217-227-237 257-267	NECTIS F 227 257-267		
Hydraulik					
Eingangssystem (l/min)	-	-	36		
Hydraulikkupplungen hinten (min./max.)	-	-	4 - 6		
Hydraulikkupplungen seitlich (min./max.)	-	-	-		
Durchflussmengenregler	-	-	-		
Zweipumpensystem	48 + 27	48 + 27	48 + 27		
Hydraulikkupplungen hinten (min./max.)	4 - 8	4 - 8	4 - 8		
Hydraulikkupplungen seitlich (min./max.)	2 - 6	2 - 6	2 - 6		
Durchflussmengenregler	Option	Option	Option		
Arbeitsdruck (bar)	190	190	190		
Dreipumpensystem					
Zwei Pumpen, 190 bar (Arbeitshydraulik)	48 + 36	48 + 36	48 + 36		
Hydraulikkupplungen hinten (min./max.)	4 - 8	4 - 8	4 - 8		
Hydraulikkupplung seitlich (min./max.)	2 - 6	2 - 6	2 - 6		
Durchflussmengenregler	Serie	Serie	Serie		
Bremsventil	Option	Option	Option		
Niederdruckpumpe (Schlepperversorgung)	25	25	25		
Kraftheber					
Max. Hubkraft (Unterlenker / 610 mm) (kg)	2910 / 2860	3140 / 2870	3140 / 2870		
Max. Hubkraft auf dem gesamten Weg (Unterlenker / 610 mm) (kg)	2900 / 1880	2900 / 2070	2900 / 2070		
Mechanische Steuerung - mit Kabine / ohne Kabine	Serie	Serie	Serie		
EHR (TCE 6) mit Kabine / ohne Kabine	Option	Option	Option		
Außensteuerung des Krafthebers (in Verbindung mit dem TCE 6)	Option	Option	Option		
Unterlenker					
Hydraulische Hubstrebe	Option	Option	Option		
Hydraulische Hubstrebe und hydraulische Seitenstabilisatoren	Option	Option	-		
Hydraulische Hubstrebe und hydraulische Seitenverstellung	-	-	Option		
Kabine					
Ohne Kabine / mit Kabine	Serie / Option	Serie / Option	Serie / Option		
Analoges und digitales Armaturenbrett	Serie	Serie	Serie		
Verstellbares Lenkschloß	Serie	Serie	Serie		
Luftfederter Fahrersitz	Option	Option	Option		
Klimaanlage (Version mit Kabine)	Option	Option	Option		
Abmessungen		NECTIS VE 217 - 227 - 237	NECTIS VL 217-227-237 257-267	NECTIS F 227 257-267	
Hinterreifen	11,2 R 28	11,2 R 28	16,9R28	360/70R24 420/70R24	
Vorderreifen	6,50-16	6,50-16	7,50 - 18	10,0/75-15,3 280/70-20	
Radstand (mm)	2065	2065	2185	2065 2185	
Länge mit Hängevorrichtung / mit Gewichten vorne (mm)	3960	3960	4015	4015 4135	
Min. Außenbreite (mm)	1130	1280	1560	1460 1560	
Bodenfreiheit (mm)	245	275	275	290 350	
Höhe an Lenkarmhöhe (mm)	1073	1073	1073	1023 1023	
Gesamthöhe am Kabinendach (mm)	2310	2310	2410	2280 2325	
Leergewicht, incl. Kraftstoff, ohne Fahrer, ohne Ballast (kg)	2370 / 2475	2400 / 2550	2650 / 2750	2450 / 2600 2700 / 2850	
Ohne Kabine - Hinterrad - Allradantrieb (kg)	2030	2030	2185	2030 2185	
Mit Kabine - Hinterrad - Allradantrieb (kg)	2535 / 2640	2620 / 2770	2810 / 2960	2720 / 2870 2910 / 3060	
Min. / Max. Ballast (kg)	156 / 186	156 / 186	156 / 186	156 / 186 156 / 186	

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum seriemäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS-Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen, um die Funktion deutlich zu machen. Alle Maschinen werden nach den geltenden Maschinennormen geliefert.



Wer im Weinberg, in der Plantage oder auch in Stallanlagen tagtäglich Höchstleistungen vollbringt, braucht weit mehr als nur ein robustes Arbeitsgerät.

Er braucht Partner, die in neuen Dimensionen denken. Technologien, die zuverlässig alle Herausforderungen des Arbeitsalltags meistern. Innovationen, die die Produktivität noch mehr steigern. Qualität, die auch im Dauereinsatz niemals nachlässt. Und einen Service, der immer verfügbar ist. Vor allem dann, wenn jede Minute zählt. Willkommen bei CLAAS.



CLAAS - Kompetenz im Traktorenmarkt.

Mit dem Namen CLAAS verbindet die Welt innovative, leistungsfähige Landtechnik. Dank überzeugender technischer Konzepte haben unsere Erntemaschinen Spitzenpositionen in den jeweiligen Märkten erobert. Seit Oktober 2003 verbinden wir unsere Kompetenz in der Landtechnik mit der Erfahrung und dem Know-how des renommierten Traktoren-Herstellers

RENAULT. Gemeinsam entwickeln und vertreiben wir Traktoren europaweit unter der Premium-Marke CLAAS und geben ihnen all das mit auf den Weg, was CLAAS Landmaschinen seit Jahrzehnten auszeichnet: Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit, lange Wartungsintervalle, komfortable Arbeitsplätze und zuverlässigen Service!

Von dieser Erfahrung und Kompetenz können Sie jetzt auch in Ihrem Weinberg oder Ihrer Obstplantage profitieren. Mit dem neuen NECTIS stellen wir Ihnen einen vielseitig einsetzbaren Spezialisten vor, der Sie mit seiner Kraft und Leistungsstärke ganz schnell in die Gewinnzone bringt.

CLAAS Traktoren überzeugen.

- Kompromisslose Leistungsstärke
- Ausgezeichneter Fahrkomfort
- Ansprechendes Design
- Technische Innovationen

NECTIS - Flexibilität in Reinkultur.

Der neue NECTIS lässt sich in einem Satz charakterisieren: modernste Technologie und eine Flexibilität, die allen Anforderungen gewachsen ist. Mit drei verschiedenen Breiten eignet er sich für alle Einsätze im Wein- und Obstbau – sei es in schmal- oder breitzeiligen Weinbergen oder in Obstplantagen. Seine hohe Motorleistung von 56 bis 101 PS (ISO-Norm) wird allen Anforderungen gerecht, seine Ausstattungsvielfalt erlaubt eine Anpassung an die individuellen Arbeitsbedingungen in Ihrem Betrieb. Freuen Sie sich auf Ihren NECTIS nach Maß.

NECTIS VE – Spezialist im engen Weinberg.

Der NECTIS VE ist das schmalste Modell mit einer Außenbreite von unter einem Meter bei entsprechender Bereifung. Für problemloses Durchfahren der Zeilen im traditionellen Weinbau.

NECTIS VL – Profi für alle Fälle.

Beim Einsatz im Weitraum, wo es heute nicht mehr auf jeden Zentimeter Breite, sondern eher auf Stabilität und Leistung ankommt, ist der kraftvolle NECTIS VL genau der Richtige für Sie.

NECTIS F – Kraftpaket im Einsatz.

Kräftiger Auftritt, viel Komfort, neues Design mit wenig Ecken und Kanten - der NECTIS F hat alles, um Ihre Plantagen zu schonen.



	Max. Leistung (kW/PS) ISO TR 14396	Max. Leistung (kW/PS) ECE R 24	Min. Außenbreite (mm)	Kabinenbreite (mm)
NECTIS VE				
217 VE	41/56	40/54	990	990
227 VE	50/68	49/66	990	990
237 VE	58/79	57/77	990	990
NECTIS VL				
217 VL	41/56	40/54	1220	1140
227 VL	50/68	49/66	1220	1140
237 VL	58/79	57/77	1220	1140
257 VL	66/90	65/88	1375	1140
267 VL	74/101	73/99	1375	1140
NECTIS F				
227 F	50/68	49/66	1350	1140
257 F	66/90	65/88	1480	1140
267 F	74/101	73/99	1480	1140

NECTIS überzeugt.

- 3 verschiedene Versionen: NECTIS VE, VL und F
- 5 Modelle von 56 bis 101 PS
- Große Auswahl an Ausstattungsvarianten



Rund um die Uhr in Höchstform.

Der NECTIS eignet sich nicht nur für die Arbeit im Wein- und Obstbau. In Gewächshäusern, im Gemüse- und Gartenbau sowie in Stallanlagen zeigt er sich ebenfalls in Höchstform. Oder Sie setzen ihn für die professionelle Pflege von Golfplätzen, Grün- und Sportanlagen ein.



NECTIS – Arbeiten mit Komfort.

Den weitaus größten Teil Ihres Arbeitstages verbringen Sie in der Kabine. Genau deshalb haben wir bei der Konzeption des NECTIS höchsten Wert auf Komfort gelegt.

NECTIS überzeugt.

- Komfortable, gut zugängliche Kabine
- Logische und einfache Bedienung
- Optimale Rundumsicht



Entspannt in jeder Situation.

Einer der ausschlaggebenden Gründe für eine hohe Tagesleistung ist mit Sicherheit das Wohlbefinden des Fahrers. Im neuen NECTIS finden Sie viele Detaillösungen, die auch schon die Fahrer der CLAAS Erntemaschinen und der großen CLAAS Traktoren begeistern.

Viel Platz am Arbeitsplatz.

Geräumigkeit ist das A und O für jeden Fahrer. Trotz einer großzügig gestalteten Kabine wurden beim NECTIS die Anforderungen für die Höchstbreiten nicht überschritten. Weit öffnende Türen erleichtern das Ein- und Aussteigen. Die großflächige Verglasung bietet eine ausgezeichnete Rundumsicht, mit der Sie stets den Überblick behalten. Alle Bedienelemente sind bequem in Reichweite des Fahrers angeordnet.

Keine Chance für Ablenkungsmanöver.

Vibrationen, Lärm, Staub – alles Dinge, die die Konzentration des Fahrers empfindlich stören. Im neuen NECTIS lenkt Sie nichts ab. Die auf Silentblöcken gelagerte Fahrerplattform minimiert die Erschütterungen, während die einteilige Kabine für eine effektive Geräuschdämmung sorgt. Die Monoblock-Struktur der Kabine und eine sehr gute Abdichtung bieten einen effektiven Schutz gegen Staub und Chemikalien. Selbst bei Arbeiten mit schweren Anbaugeräten ist der Geräuschpegel mit 81db/A überraschend niedrig.

Entspannung für den Rücken.

Im neuen NECTIS können Sie die Fahrerposition exakt Ihren Körpermaßen anpassen. Fahrersitz und Lenksäule lassen sich vielfältig verstellen. Vom gefederten Fahrersitz aus sind alle Bedienelemente gut zugänglich und sprechen schnell und genau an.

Ideales Klima bei jedem Wetter.

Das leistungsstarke Belüftungs- und Heizsystem des NECTIS (Optional mit Klimaanlage) sichert Ihnen ein angenehmes Innenraumklima zu jeder Jahreszeit und unter allen Witterungsbedingungen. Zur zusätzlichen, natürlichen Belüftung können Sie die Front- und Heckscheibe öffnen. So haben Sie die angebaute Arbeitsgeräte jederzeit gut im Blick.

Intuitive Bedienung.

Sämtliche Bedienelemente sind ergonomisch angeordnet und lassen sich schon nach kurzer Zeit intuitiv bedienen. Zeitverlust durch umständliches Hantieren ist damit Vergangenheit. Der Schalthebel für Getriebe und Wendeschaltung sowie die hydraulischen Bedienelemente sind in direkter Reichweite des Fahrers. Mit einem einfachen Handgriff schalten Sie die Zapfwelle zu, stellen die gewünschte Position des Krafthebers ein oder bedienen die Hydrauliksteuerung. Das digitale Bordinstrument ist übersichtlich, bis ins Detail durchdacht und hat sich bereits in der CELTIS-Baureihe bestens bewährt. Mit einem Blick haben Sie alles unter Kontrolle.



NECTIS überzeugt.

- Geräumige Kabine mit Rundumsicht
- Effektive Geräuschdämmung
- Leistungsstarke Klimatisierung
- Ergonomisch angeordnete Bedienelemente

Einsatzbereit in jedem Gelände.

Neben einer leistungsstarken Motorisierung, kraftvollen Hydraulik und komfortablen Fahrerkabine tragen zahlreiche weitere Vorteile des NECTIS zur Steigerung Ihrer Produktivität bei.

Unvergleichliche Wendigkeit.

Schnelle und präzise Wendemanöver sind die Spezialität des neuen NECTIS. Das spezifische Design des Chassis und der Lenkeinschlag von 55° ermöglichen Ihnen je nach Bereifung einen Wendekreis von gerade mal 3,6 m. Damit bleiben Sie auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen am Zeilenende manövriertfähig. Zusätzlich ändern Sie mit gerademal 3,5 Lenkrad Umdrehungen die Fahrtrichtung von ganz links nach ganz rechts oder auch umgekehrt.

Außerordentliche Zugkraft.


Dank seiner idealen Gewichtsverteilung überzeugt der NECTIS mit außergewöhnlicher Zugkraft und Stabilität. Mit Hilfe der Servozuschaltung des Allradantriebs und der Differentialsperre lassen Sie auch hartnäckige Hindernisse problemlos hinter sich.

Variable Zapfwellenleistung.

Der neue NECTIS verfügt serienmäßig über eine Wegezapfwelle sowie über folgende Zapfwellendrehzahlen: 540/540E; 540/1000 oder 540. Die vollständige Übertragung der Motorleistung auf die Zapfwelle ermöglicht den Einsatz leistungsintensiver Anbaugeräte. Die progressive Zuschaltung vermeidet Stöße und verlängert so die Lebensdauer Ihres NECTIS und Ihrer Anbaugeräte.

Beruhigende Sicherheit.

Ein leistungsstarkes, im Ölbad laufendes, Bremssystem und die automatische Zuschaltung des Allradantriebs beim Bremsen geben Ihnen ein Maximum an Sicherheit. So meistern Sie auch kritische Fahrsituationen im Handumdrehen.

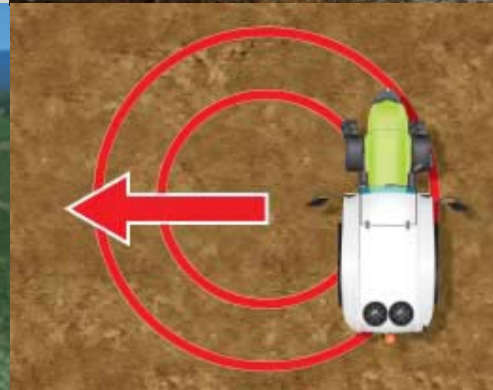

NECTIS überzeugt.

- Unvergleichliche Wendigkeit
- Außergewöhnliche Zugkraft
- Hohe Sicherheit



Kraft im Überfluss.

Der Heckkraftheber des NECTIS vereint außergewöhnliche Hubleistung mit präziser Steuerung. Er spricht schnell an und hebt selbst schwere Anbaugeräte problemlos.

Präzise Steuerung.


Alle NECTIS Modelle können Sie auf Wunsch mit dem elektronischen Kraftheber TCE 6 ausstatten lassen. Er bietet Ihnen noch mehr Sicherheit, Komfort und höhere Produktivität. Sämtliche Einstellvorrichtungen befinden sich in bequemer Reichweite. Ein leichter Fingerdruck genügt – und Sie haben Ihr Arbeitsgerät schnell und präzise im Griff. Das Anhängen von Arbeitsgeräten wird durch die externen Schalter auf den beiden Heckkotflügeln erleichtert.

Schneller Anschluss.

Die robuste, vielseitige Gerätekupplung ist eine weitere überzeugende Detaillösung des NECTIS. Schnell und sicher koppeln Sie alle Arbeitsgeräte an. Die optionale hydraulische Hubstrebe ermöglicht eine exakte Hubwerkführung auch in Schräglagen. Dank einer hydraulischen Seitenstabilisation (Option) bleibt das Hubwerk immer in der richtigen Position. Das führt zu einer ausgezeichneten Stabilität bei der Arbeit und auf der Straße. Für den NECTIS F ist zusätzlich eine seitliche Verstellung des Hubwerks möglich. Eine exakte Führung der Geräte ist so gewährleistet. Rentabilität und Produktivität werden gesteigert.

NECTIS überzeugt.

- Robustes Hubwerk mit großen Hubkräften
- Elektronische Steuerung TCE 6
- Intuitive Bedienung

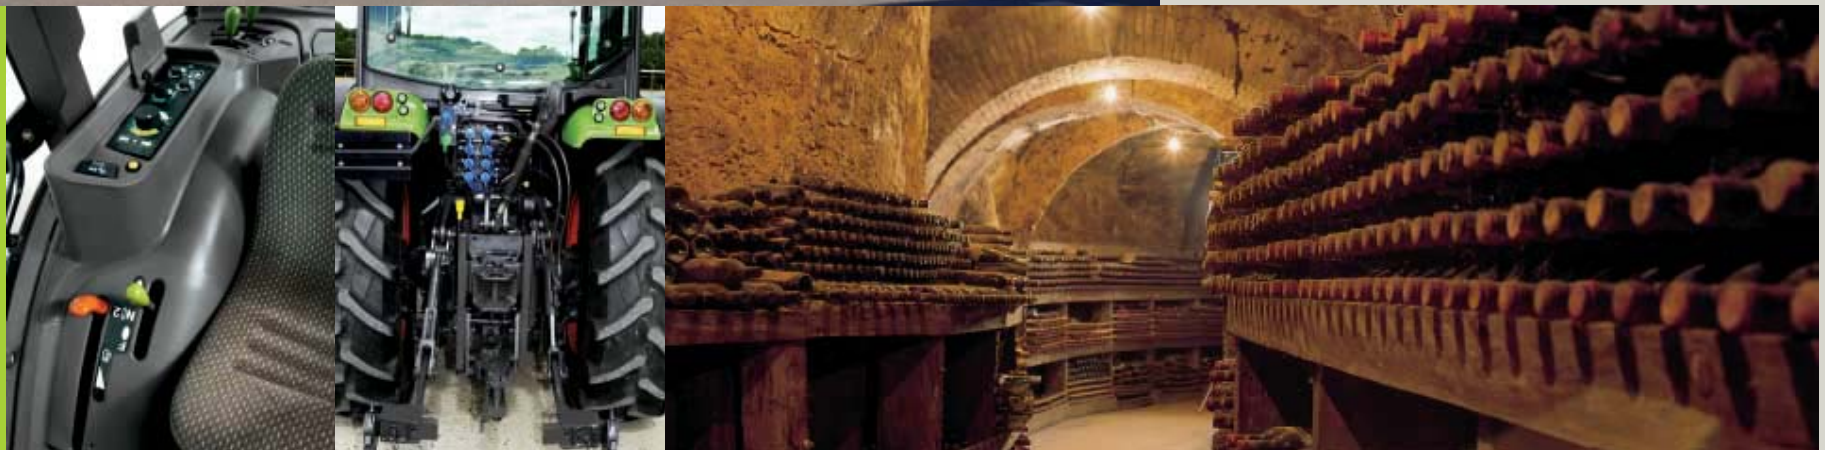

Unschlagbar in der Hydraulikleistung.

Den neuen NECTIS haben wir für Sie mit dem leistungsstärksten Hydrauliksystem ausgestattet, das derzeit auf dem Markt verfügbar ist. Es ermöglicht Ihnen den gleichzeitigen Einsatz von Front-, Seiten- und Heckanbaugeräten. Vom Fahrerstand aus kontrollieren Sie sämtliche Funktionen des Arbeitsgeräts und steigern so Ihre Tagesleistung.

Kraft aus 3 Pumpen.

Das optionale 3-Pumpen Hydraulik System der NECTIS Traktoren beeindruckt mit einer Gesamtförderleistung von satten 109 l/min. Eine 48-l/min-Pumpe versorgt drei Zusatzsteuergeräte und den Kraftheber, eine unabhängige 36-l/min-Pumpe ein viertes Steuergerät. Die dritte Pumpe, mit einer Leistung von 25 l/min dient der Versorgung des Traktors. Ein Resultat, das sich sehen lassen kann. Selbst wenn Kraftheber und Lenkung gleichzeitig eingesetzt werden, steht immer noch genügend Förderleistung für die Hydraulikmotoren der Anbaugeräte zur Verfügung. Dadurch können Sie sich auf optimale Fahrflexibilität und Manövrierfähigkeit bei gleich bleibend hoher Arbeitsleistung verlassen.

Intelligenz mit 4 Systemen.

Der NECTIS kann auf Wunsch mit vier Zusatzsteuergeräten für Anbaugeräte ausgerüstet werden. Die maximal 8 Hydraulikkupplungen hinten und 6 Hydraulikkupplungen seitlich verwandeln den NECTIS in ein wahres Arbeitstier. Der einfache Anbau an Heck, Seite und Front der Maschine bringen zusätzliche Zeitersparnis. Mit Hilfe der Durchflussmengenregler lässt sich die Drehzahl der Arbeitsgeräte im Handumdrehen an die jeweiligen Arbeitsbedingungen anpassen. Optional übernehmen zwei weitere Steuergeräte die Kontrolle der hydraulischen Unterlenker-Stabilisatoren sowie der hydraulischen Hubstrebe.

Die Schalthebel zur Bedienung der Hydraulik sind ergonomisch so konzipiert, dass sie sich intuitiv bedienen lassen.



NECTIS überzeugt.

- Stärkstes Hydrauliksystem auf dem Markt
- 3-Pumpen Hydraulik System mit 109 l Gesamtfördermenge
- Maximal 8 Zusatzsteuergeräte Anschlüsse hinten
- Maximal 6 Zusatzsteuergeräte Anschlüsse vorne





Schalten im Handumdrehen.

Ganz egal, in welchem Bereich Sie den NECTIS einsetzen – im Weinberg, in der Plantage oder auf der Straße – mit seinen leistungsstarken Getriebevarianten bewältigt er alle Anforderungen.

REVERSHIFT - Wenden mit der Fingerspitze.


Der Steuerhebel für das REVERSHIFT-Wendegetriebe befindet sich direkt unter Ihren Fingern am Lenkrad. Ein einfaches Tippen mit der Fingerspitze genügt, schon ändern Sie die Fahrtrichtung ohne Betätigung des Kupplungspedals. So manövrieren Sie schnell und ruckfrei, zeitsparend und komfortabel.

TWINSHIFT - Beschleunigen per Tastendruck.

Mit der TWINSHIFT-Lastschaltung am Schalthebelgriff ändern Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit durch Druck auf die 2 entsprechenden Schalter, ohne dass dabei die Zugkraft unterbrochen wird. Einfacher und effektiver kann man nicht schalten.

Schalten ohne Kupplungspedal.

Alle CLAAS-Traktoren mit REVERSHIFT sind mit einem 3-Punkt-Kupplungssystem ausgestattet, das ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit im täglichen Einsatz bietet. Über den Schalter am rechten Gangschalthebel wechseln Sie die Gänge ohne Betätigung des Kupplungspedals – im Gelände wie auf der Straße. Zusätzlich zu diesem einzigartigen Bedienkomfort ermöglicht Ihnen das REVERSHIFT-Wendegetriebe ein sanftes Anhalten und Anfahren.

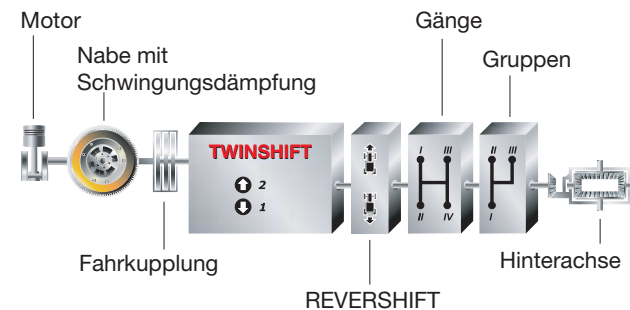

NECTIS überzeugt.

- Verschiedene Getriebevarianten
- REVERSHIFT-Wendegetriebe und TWINSHIFT-Lastschaltung (Option)
- Ideale Getriebeabstufung

101 PS - Leistung die überzeugt.

In der Klasse der 100-PS-Traktoren nimmt der NECTIS 267 mit 101 PS (ISO-Norm) eine herausragende Position ein. Er ist der einzige Spezialschlepper in diesem Leistungssegment. Aber auch wenn Sie sich für eine der kleineren Motorisierungen entscheiden, egal ob 3 oder 4 Zylinder, überzeugt der NECTIS durch Leistungsstärke, Zuverlässigkeit, Robustheit und hohes Drehmoment. Nutzen Sie seine Kraft zur Steigerung Ihrer Produktivität.

Sattes Drehmoment.

Mit seinem hohen Drehmoment und dem ausgezeichneten Drehmomentanstieg wird das Überwinden von Hindernissen für Sie zum Kinderspiel. Die konstante Leistung garantiert optimale Zugkraft und Zapfwellenleistung.

Sparsamer Verbrauch.


Kraftstoff sparende Motoren in Verbindung mit dem großen, leicht zugänglichen 68-Liter-Tank sorgen für einen großen Aktions-

radius. Durch den optionalen Zusatztank mit 15 l Fassungsvermögen können Sie die Kapazität auf insgesamt 83 l erweitern. Damit minimieren Sie die Standzeiten Ihres NECTIS.

Lange Wartungsintervalle.

Lange Wartungsintervalle von 500 Betriebsstunden werden Ihre Betriebskosten deutlich reduzieren. Aber auch darüber hinaus haben wir alles getan, um die Wartung so kundenfreundlich und einfach wie nur

möglich zu gestalten. Die einteilige Motorhaube kann vollständig nach oben geklappt werden. Dadurch sind Motor- und wartungsintensivere Bauteile wie Luftfilter und Kühler ganz leicht zu erreichen. Die einzelnen Küherelemente können zur einfachen Säuberung verschoben oder geklappt werden. Alles zusammen spart Zeit und Geld.

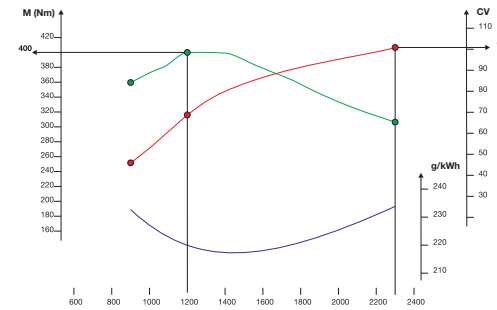

NECTIS überzeugt.

- Motoren von 56 bis 101 PS (ISO-Norm)
- Große Arbeitsautonomie und sparsamer Verbrauch
- Leistungsstarker, wassergekühlter, Motor
- Wartungsfreundliche einteilige Motorhaube





FIRST CLAAS SERVICE®

Weltweit im Einsatz. Zeit für Sie vor Ort.

Wir sind weltweit für Sie da.

Die professionellen und zuverlässigen FIRST CLAAS SERVICE Teams stehen allen Kunden von CLAAS zur Verfügung. Auch für den NECTIS bieten wir Ihnen das gesamte Leistungspaket an. CLAAS Importeure und Vertriebspartner gewährleisten weltweit eine optimale Ersatzteilversorgung und einen zuverlässigen Kundendienst.

Wir sind in Ihrer Nähe.

Im Obst-, Wein- oder Gemüseanbau kommt es in manchen Arbeitsphasen auf jede Minute an. Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihnen jederzeit CLAAS Original-Teile sofort vor Ort liefern. Zudem haben wir Diagnosesysteme im Einsatz, die schnelle Fehlersuche und Updates von Maschinenfunktionen ermöglichen – wo immer Sie sich gerade befinden.

Wir sprechen Ihre Sprache.

CLAAS Vertriebspartner zählen weltweit zu den leistungsfähigsten Betrieben in der Landmaschinen-technik. Sie sind nicht nur perfekt geschult und fachgerecht ausgestattet, sondern auch mit den Arbeitsweisen Ihres Betriebs und Ihren Erwartungen an Kompetenz und Zuverlässigkeit bestens vertraut.

